


SADENDA[®]

Istruzioni di montaggio

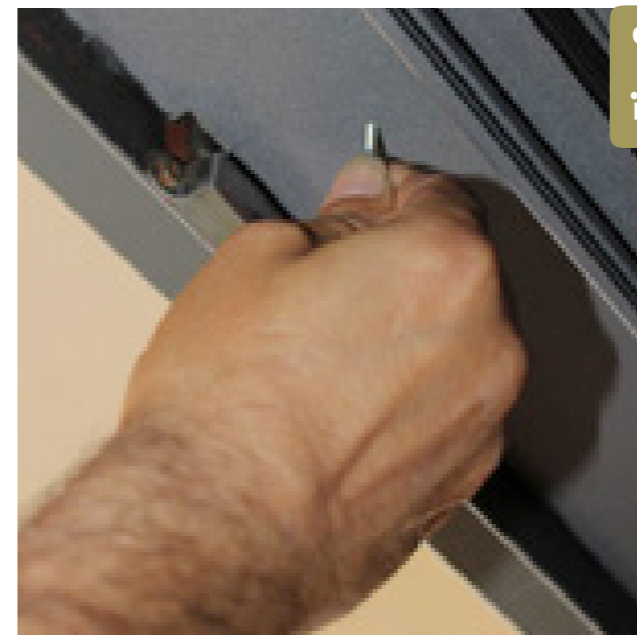

- Avvitare i tasselli e agganciare gli occhielli in modo da assicurare la tenda (fig. 2-fig. 2-2)

- Prendere le misure della tenda, assicurarsi che sia quella della misura ordinata e corrispondente al luogo dove montarla;
- Controllare preliminarmente il numero di fori in base alla dimensione della tenda e agli occhielli presenti sul bastone
- Forare la superficie con il trapano munito di apposita punta cercando di distanziare equamente i fori in modo da distribuire uniformemente il peso. (Gli occhielli presenti sul bastone sono mobili)
- Munirsi di trapano ed effettuare i fori usando una punta da 6cm (fig. 1)



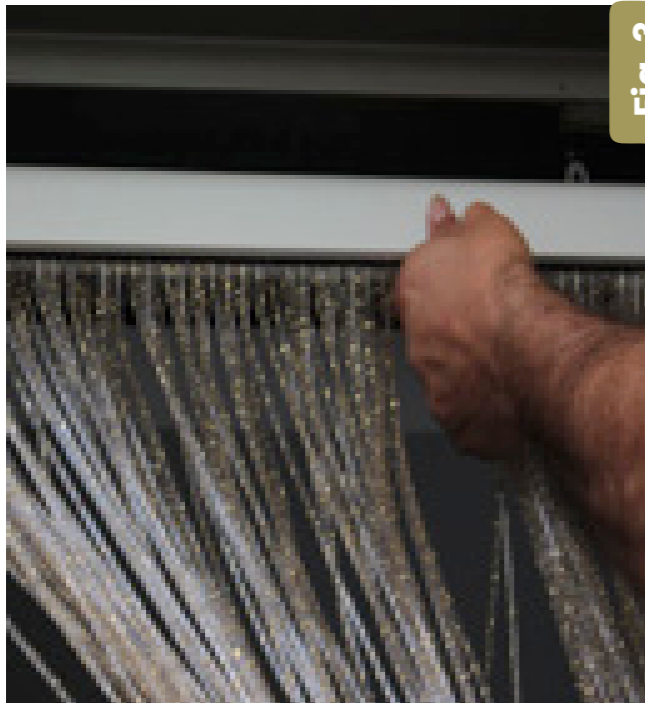


Fig. 3

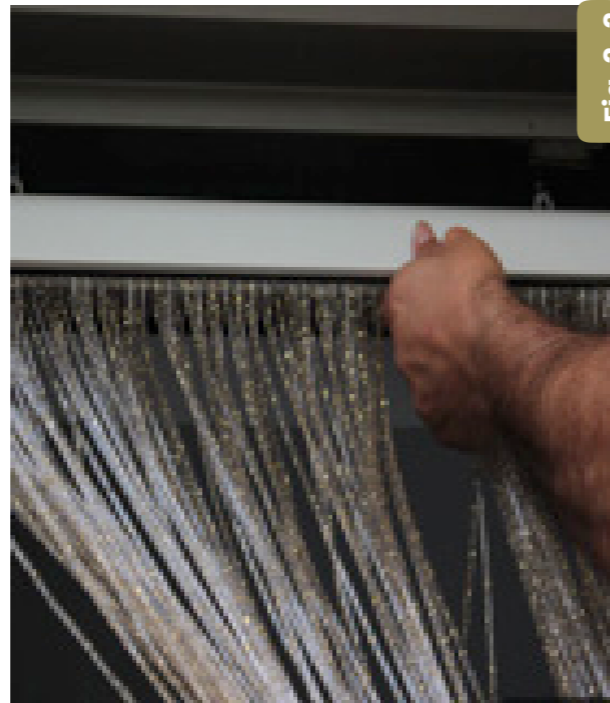


Fig. 3-3

- Infine montare la tenda (fig. 3 | 3-2)



Fig. 4

- Ove necessario, tagliare la parte finale della tenda in modo che sia distante dalla superficie almeno 1 cm. Per il taglio utilizzare un cutter o delle forbici professionali (fig. 4)